

Stark EI30 Cattani

2M Porte

Porta interna per compartimentazioni antifuoco EI30 con telaio in alluminio a baionetta certificato VKF, posa su pareti e pavimenti finiti, trattamento del telaio mediante termolaccatura colori tabella RAL, NCS o eossidatura al naturale. Anta pesante 46mm a filo telaio con bordi perimetrali in legno massiccio di sipo o rovere, struttura interna in truciolare e pavafiber, rivestimento di finitura con HDF 3.2 mm. Classe fonoisolante R'w dB 36. Guarnizione di battuta colore nero.

MANIGLIA : scelta

SERRATURA : Glutz 1102

CERNIERE : a vista inox 3D, Simons Variant VX 7729

ALTERNATIVA : a scomparsa, Basys Pivota DX 100


DIMENSIONI : max. 1150 x 2350

VARIANTE : laccata con vernice 2K in colori RAL o NCS.

Rivestimento con impiallacciatura di diverse essenze, direzione vena orizzontale o verticale, trattamento con finitura al naturale 10 gloss o tinteggio su nostro campionario, oppure in laminato spessore 0.9 mm.



Stark EI30:scheda 1022

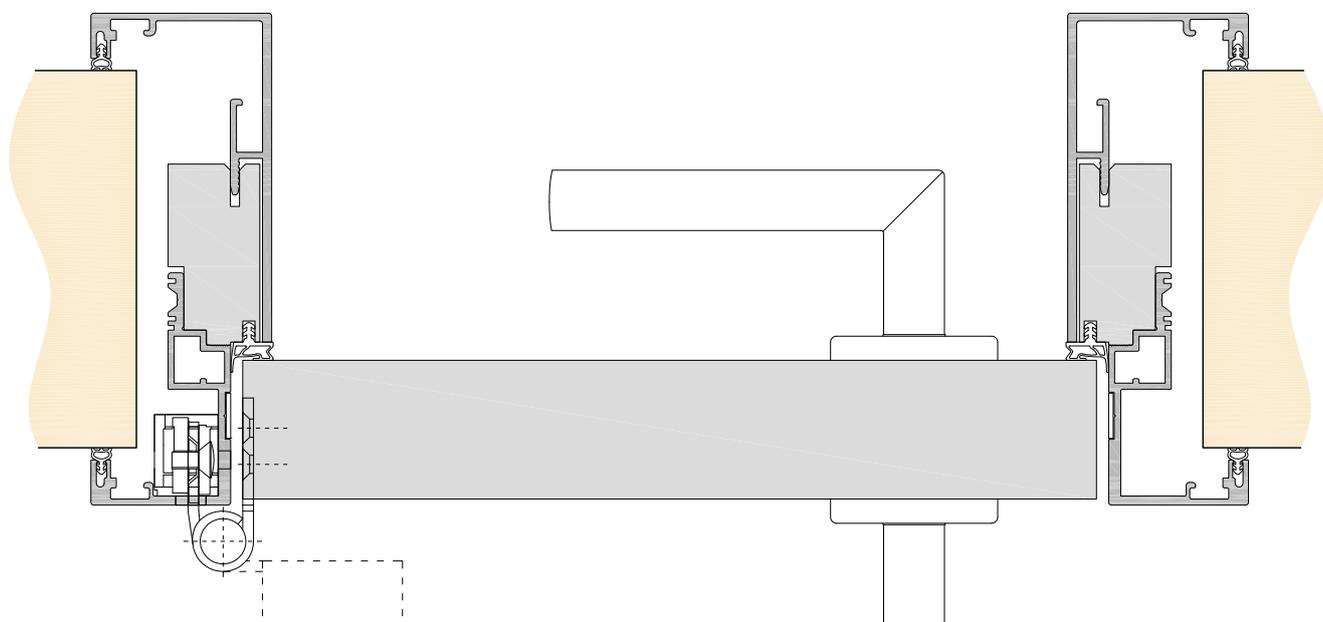

CATTANI

DAL 1952

Cattani Falegnameria SA

Via Cantonale 109, CH-6804 Bironico

Tel. +41 91 935 94 70 / Fax +41 91 935 94 79

CHE-107.624.231 IVA

info@cattani.ch

www.cattani.ch