



uni_one
MAGIS40


DOPPIO VETRO **Uw=1,1 W/m²K**

TRIPLO VETRO **Uw=0,71 W/m²K**




Materiale		 Legno-Alluminio					
Isolamento termico		Uw= 1,1 W/m²K		Uw= 0,71 W/m²K		Uw= 0,99 W/m²K	
		Doppio vetro spessore 33mm		Tripla vetro spessore 48mm		Tripla vetro spessore 48mm	
Isolamento acustico			Rw fino a 43 dB	Ferramenta di sicurezza			Fino a RC2
Dimensioni in mm.							
Spessore anta				110,5 x 40mm			
Spessore telaio				118,5 x 40mm			
Sezione a vista anta + telaio				79mm			
Sezione a vista nodo a 2 ante				89,5mm			
Permeabilità all'Aria				CLASSE 4			
Tenuta all'Acqua				CLASSE E1350			
Resistenza al carico del Vento				CLASSE C5			
 CERTIFICAZIONE PASSIVE HOUSE INSTITUTE: WARM, TEMPERATE CLIMATE Component-ID: 1573wi04 Passive House Institute Dr. Wolfgang Feist, 64283 Darmstadt, Germany							
I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011, in riferimento ad un serramento a 1 anta LxH (1500x1500mm, $\psi_g = 0,04$ W/mK)							
Le prestazioni aria-acqua-vento sono certificate in riferimento ad un serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)							
I valori di isolamento acustico sono certificati in riferimento ad un serramento a 2 ante LxH (1300x1500mm)							

magis40scheda 1022

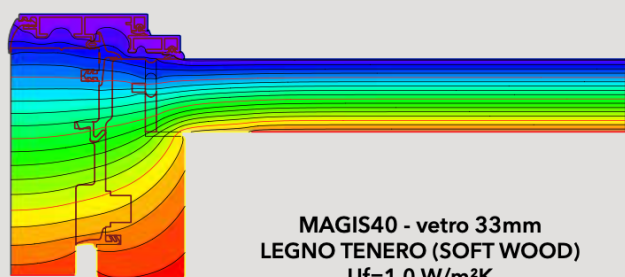

MAGIS40 - vetro 33mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
Uf=1,0 W/m²K

Ug W/m²K		Uw W/m²K
1,0	->	1,1
1,1	->	1,2
1,2	->	1,3
1,3	->	1,3
1,4	->	1,4
1,5	->	1,5
1,6	->	1,6

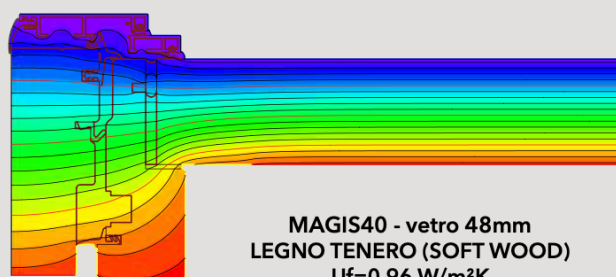

MAGIS40 - vetro 48mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
Uf=0,96 W/m²K

Ug W/m²K		Uw W/m²K
0,5	->	0,71
0,6	->	0,78
0,7	->	0,86
0,8	->	0,94
0,9	->	1,0
1,0	->	1,1
1,1	->	1,2